


Rotary Power Chuck

GA系列 副爪式氣壓回轉夾頭




- ▲ 內藏回轉缸，免額外安裝回轉氣缸
- ▲ 安裝簡易，快速建立工作夾持系統
- ▲ 工作彈性高，副爪快速更換
- ▲ 中心通孔(最大通孔68mm)，支持後方送料
- ▲ 最高轉速1800轉/分鐘
- ▲ 夾持重複精度0.05mm內
- ▲ 適合傳統車床改裝自動化/半自動化
- ▲ 強制開，不卡料
- ▲ 切削液不可直接沖向夾頭

產品規格尺寸

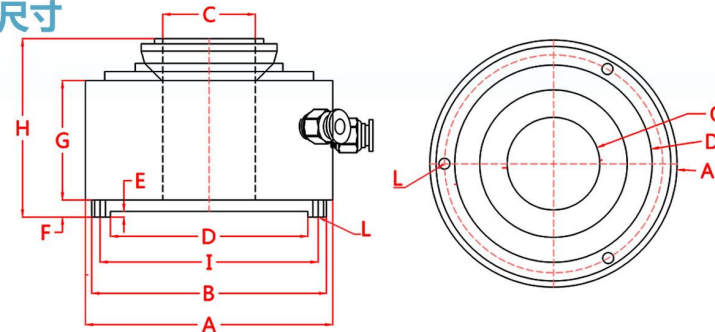

產品運用案例



型號	GA-25	GA-25S	GA-40	GA-40S	GA-70
A	170	170	212	212	266
B	135	135	192	192	192
C	25	25	45	45	68
D	100	100	155	155	155
E	4	4	5	5	5
F	18	18	18	18	22
G	48	59.5	66	72.5	87
H	102	102	127	127	141
I	115	115	172	172	172
J	M8*3 (PCD115)	M8*3 (PCD115)	M10*3 (PCD172)	M10*3 (PCD172)	M10*3 (PCD172)
最大通孔	25MM	25MM	45MM	45MM	68MM
最高轉速	1800轉/分鐘	1800轉/分鐘	1600轉/分鐘	1600轉/分鐘	1400轉/分鐘
工作氣壓	3-8kgs/cm²	3-8kgs/cm²	3-8kgs/cm²	3-8kgs/cm²	3-8kgs/cm²
夾持精度	0.05mm內	0.05mm內	0.05mm內	0.05mm內	0.05mm內
夾持力	2500kgf@7kgs/cm²	2500kgf@7kgs/cm²	4000kgf@7kgs/cm²	4000kgf@7kgs/cm²	5000kgf@7kgs/cm²
產品淨重	7.5kgs	8kgs	15kgs	16.5kgs	23kgs