

High Precision Colle Chuck

GPC系列 被動式高精密筒夾夾頭-後拉式


德銳卡盤GPC系列是一款筒夾後拉式夾頭，後方搭配油缸或氣缸，最高轉速6000轉/分鐘，底部通過法蘭盤安裝於主軸前端，不同工件更換筒夾，內撐外夾兩用，夾持重複精度0.015mm內，性能穩定，廣泛運用於各種數控車床加工。

- ▲ 鋼制夾頭本體，使用壽命長
- ▲ 內撐外夾兩用
- ▲ 後拉夾緊，搭配油缸/氣缸
- ▲ 夾持重複精度0.015mm內
- ▲ 最高轉速6000轉/分鐘
- ▲ 根據主軸鼻端尺寸製作法蘭盤和轉接螺帽



型號	GPC-15D	GPC-25D	GPC-W25
A	118	118	118
B	40	60	45.5
C	15	25	19
D	110	110	110
E	4	4	4
F	20	20	20
G	15.5	15.5	15.5
H	90.5	111	103
I	36	30	20
J	45	45	45
K	M40*P1.5	M40*P1.5	M40*P1.5
L	M10*3 (PCD82.6)	M10*3 (PCD82.6)	M10*3 (PCD82.6)
搭配筒夾	YB-15筒夾	YB-25筒夾	W25筒夾
驅動系統	氣壓/油壓	氣壓/油壓	氣壓/油壓
最大通孔	15mm	25mm	19mm
夾持精度	0.015mm	0.015mm	0.015mm
工作氣壓	3-8kgs	3-8kgs	3-8kgs
最高轉速	6000轉/分鐘	6000轉/分鐘	6000轉/分鐘
產品淨重	2.6kgs	3.5kgs	3kgs

產品規格尺寸

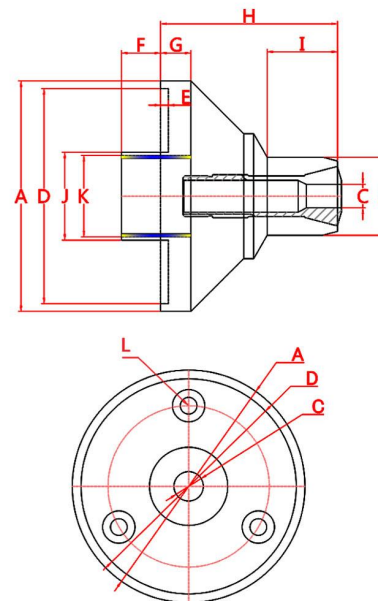

High Precision Colle Chuck