


High Precision Chuck

DCR系列前推式動力筒夾夾頭



- 鋼制夾頭本體，使用壽命長
- 搭配筒夾使用，前推夾緊
- 本體精度0.005mm內，夾持重複精度0.02mm內
- 體積小，通孔大，最大通孔65mm
- 內撐外夾均可
- 適用於各種精密車床加工，後方搭配油缸或者氣缸
- 可安裝於數控車床，研磨床或各式專用機

產品規格尺寸

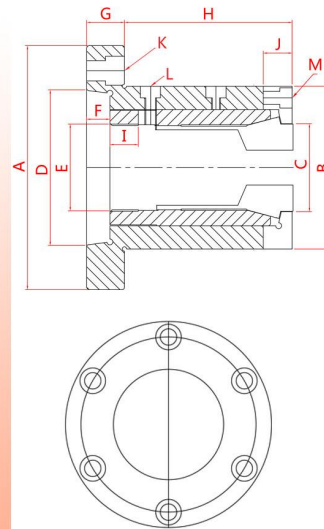

型號	DCR-42A5	DCR-44A6	DCR-52A6	DCR+-65A8
A	138	168	168	208
B	103	113	112	136
C	42	44	52	65
D	82.575 (A2-5法蘭盤)	106.375 (A2-6法蘭盤)	106.375 (A2-6法蘭盤)	139.735 (A2-8法蘭盤)
E	M55*P2.0	M69*P2.0	M60*P2.0	M75*P2.0
F	14	16	16	18
G	22	26	26	35
H	116.5	108	115.5	121
I	18	19.5	19.5	22
J	20	19	20	21.5
K	M10*3 (PCD104.8)	M12*3 (PCD133.4)	M12*6 (PCD133.4)	M16*6 (PCD171.4)
L	M8*P1.25*2	M8*P1.25*2	M8*P1.25*2	M8*P1.25*2
M	M8*P1.25*6 (PCD87.5)	M8*P1.25*6 (PCD96.5)	M8*P1.25*6 (PCD96.5)	M8*P1.25*6 (PCD120)
搭配筒夾	B42筒夾	C-44筒夾	B52筒夾	B65筒夾
最大通孔	42mm	44mm	52mm	65mm
夾持精度	< 0.02mm	< 0.02mm	< 0.02mm	< 0.02mm
最高轉速	6000轉/分鐘	6000轉/分鐘	5000轉/分鐘	4000轉/分鐘
最大推力	2400kgf	2400kgf	3000kgf	3200kgf
滑套軸向行程	4.5,mm	4.5,mm	4.5,mm	4.5,mm
夾持力	4000kgf	4000kgf	5200kgf	5700kgf
產品淨重	7kgs	7kgs	11.5kgs	22.5kgs

High Precision Chuck