

Expanding Mandrel


SA系列氣壓內撐回轉夾頭



- ▲ 前置式氣動內撐旋轉夾頭，側面接氣管鬆開夾緊
- ▲ 內藏回轉缸，免額外安裝回轉油缸/氣缸
- ▲ 最高轉速3500轉/分鐘
- ▲ 本體精度0.005mm內，重複裝夾精度0.01mm內
- ▲ 夾持重複精度0.002mm內支持定制
- ▲ 夾持範圍8-178mm，不同工件更換內徑夾
- ▲ 通孔盲孔均可內撐，可自行製作內徑夾
- ▲ 防塵防水/使用壽命長
- ▲ 廣泛運用於加工中心CNC四軸五軸、精密磨床
- ▲ 精密數控車床等自動化專用機台

產品規格尺寸

Expanding Mandrel

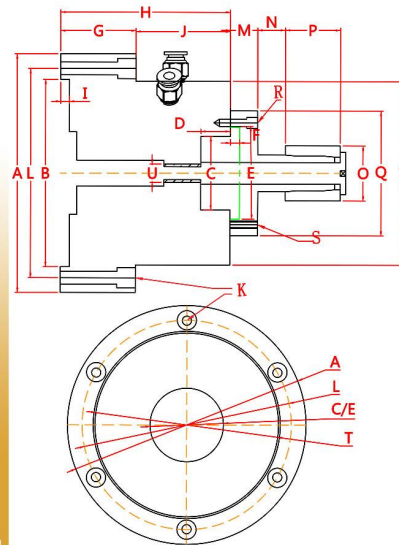

型號	SA-130	SA-155	SA-230
A	130	155	235
B	102	120	190
C	40	/	70
D	16	/	13
E	/	50	/
F	/	5	/
G	41	41	46
H	92.5	92.5	110
I	5	5	6
J	51.5	51.5	64
K	M6*P1.0*6個	M6*P1.0*6個	M10*P1.5*6個
L	PCD113	PCD136	PCD210
M	15	19	25
N	15	15	25
O	8-45mm	8-89mm	8-178mm
P	根據工件定制	根據工件定制	根據工件定制
Q	68	78	140
R	M6*3個 沉頭孔 (PCD55)	M6*3個 沉頭孔 (PCD64)	M6*6個 沉頭孔 (PCD84)
S	M6*3個 螺紋孔 (PCD55)	M6*3個 螺紋孔 (PCD64)	M6*3個 螺紋孔 (PCD84)
T	100	110	170
U	M5-M16	M5-M36	M5-M52
最高轉速	3500轉/分鐘	2500轉/分鐘	2000轉/分鐘
夾持精度	0.015mm內	0.015mm內	0.015mm內
工作氣壓	3-8kgs/cm ²	3-8kgs/cm ²	3-8kgs/cm ²
產品淨重	6.5khs	9kgs	24kgs

