


GPC-15D 被动式高精度筒夹夹头-后拉式

1. 搭配YB-15筒夹，可内撑外夹两用
2. 夹持重复精度0.015mm内
3. 最高转速：6000转/分钟
4. 被动系统：气动/油压
5. 工作气压：3-8kgs
6. 产品净重：2.6kgs

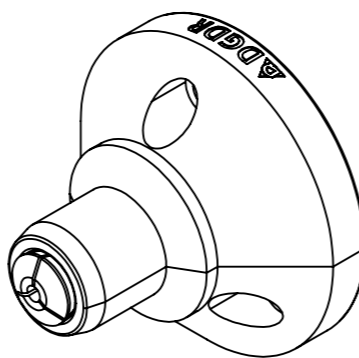

项目号	零件号	说明	数量
1	GPC-15D	卡盘	1
2	YB-15	筒夹	1

东莞市德锐精密机械有限公司 Dongguan devry Precision Machinery Co., Ltd.		图号 DR	
名称 GPC-15D+YB-15		数量 1 件	
绘图 ZYY	2025/2/24	重量 / kg	材料
设计		比例 1:1.2	视角
校准			

